


Rack termoaislado para exteriores de 19" Series 0125.THAXXX

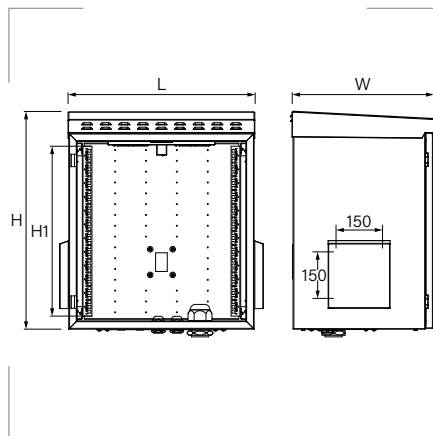

Grado de protección

Polvo/agua: IP55.
Resistencia al impacto: IK10.

Certificados y normas aplicables



EIA/ ECA-310 (D/E)
EN 61587-1
EN IEC 297-1
EN IEC 297-2
EN/IEC 60529 (IP55)
EN/IEC 62262 (IK10)

Material

- Acero galvanizado en caliente (DX51D + 275 gr/m² ZN)
- Recubrimiento de epoxi-poliéster.
- Perfiles y soporte de acero zincado de 1,5 mm.

Color revestimiento exterior

Gris claro RAL 7035

Capacidad de carga


100 kg.

Descripción

- La puerta tiene un ángulo de apertura de hasta 140° y va conectada a tierra con cable de cobre de 4,0 mm de diámetro. Leva una cerradura de maneta con sistema de bloqueo de 3 puntos (seguro y antivandálico).
- Los paneles inferiores preperforados permiten la instalación de dispositivos no enracables.
- Perfiles ajustables en diferentes profundidades. Traen la numeración U serigrafiada.
- Placa mecanizada con 2 prensaestopas PG21, 1 prensaestopas PG48, 2 tapas ciegas de 28 mm de diámetro (PVC) y 1 panel de repuesto sin perforar.
- Filtros laterales que permiten la entrada de aire frío. Dos tapas metálicas protegen el rack contra salpicaduras de agua (IP54).
- Espacio para 1 o 2 módulos de ventiladores protegidos con una capota (IP54).
- 4 piezas para fijación a pared (3 mm de grosor), con arandela y tornillos adecuados.

Aplicaciones

- Armario rack de doble pared para exteriores.
- Protege la instalación contra precipitaciones (lluvia, nieve, agua), temperatura extrema o condiciones ambientales severas (suciedad, polvo arrastrado por el viento).

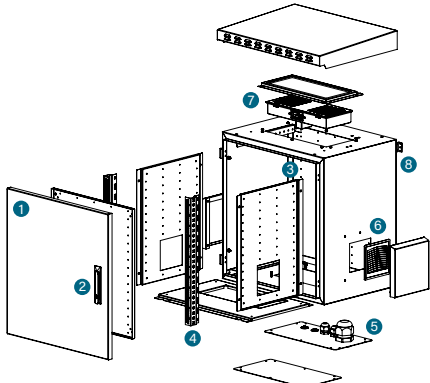Partes principales	Nº.	Especificaciones	Cant.
	1	Puerta frontal	1
	2	Cerradura de maneta	1
	3	Paneles interiores	2
	4	Perfiles 19"	4
	5	Parte inferior	1
	6	Filtros laterales	2
	7	Espacio para ventiladores	1
	8	Zócalo	1

Referencia	U	H mm	L mm	W mm	H1	Embalaje
THA074	7	490	600	450	311	1
THA094	9	579	600		400	1
THA124	12	713	600		533	1
THA164	16	891	600		711	1
THA204	20	1068	600		889	1
THA224	22	1157	600		977	1
THA244	24	1245	600		1066	1
THA264	26	1334	600		1155	1
THA076	7	490	600	600	311	1
THA096	9	579	600		400	1
THA126	12	713	600		533	1
THA166	16	891	600		711	1
THA206	20	1068	600		889	1
THA226	22	1157	600		977	1
THA246	24	1245	600		1066	1
THA266	26	1334	600		1155	1