




Ficha Técnica |



Referencia 0111.2266SM

Rack 22U 600X600 Puerta metálica. SIN accesorios. 19"

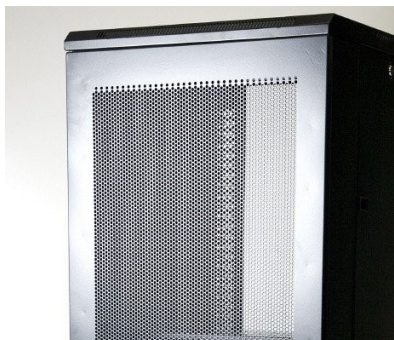

Medidas del armario	
Altura útil en U	22
Altura ext mm	1166
Altura útil en mm	977,9
Ancho ext mm	600
Fondo ext mm	600
Fondo útil máximo	450
Peso kg	67
Volumen rack montado	0,42 m3

Armario rack 22U ancho 600mm fondo 600mm

Con puerta delantera de METALICA PERFORADA y trasera metálica perforada. Laterales desmontables.

Características principales

Puerta delantera de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con apertura de seguridad con llave.

También disponible la posibilidad de elegir puerta perforada y doble (sólo ancho 800 mm.)

Puerta trasera perforada que optimiza la ventilación interior.

Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.

Estructura básica totalmente desmontable.

Techo y suelo con entradas de cables pre troqueladas y ranuras de ventilación.

Soportes o pies regulables en altura.

Perfiles de rack numerados.

Perfiles desplazables en profundidad.

Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cierre lateral.

Espacio accesible por puerta frontal, trasera y laterales.

Acabados para evitar electro-estática y entrada de polvo.

Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.

La entrega se realiza con el armario montado y retractilado, protegido por cantoneras, en palé de madera y con indicaciones pertinentes de desembalado y colocación.

Especificaciones técnicas

Tratamiento: desengrasado, limpiado con ácido y pintura fosfórica anti-óxido.

Grado de Protección: IP20 (protección contra la entrada de polvo).

Capacidad de carga: 800 Kg. (sobre pies) | 400 Kg (sobre ruedas).

Material: Acero SPCC laminado en frío.

Grosor de acero: Carriles 2.0 mm. | ángulos 1,5 mm. resto 1,2 mm.

Color: Negro RAL 9004, acabado liso.

Cumple estándares

ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491 PART1,
DIN41491 PART7, ETSI, estándar compatible
con 19" International Standard, RoHS
Directiva 2002/95/EC , EN 60439-3:1991 +
A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009,
EN 60439-1:1999 + A1:2004.