




Ficha Técnica |

Referencia 0200.6LUR3A

Cable CAT6 UTP Rígido LSZH CCA 305 Metros

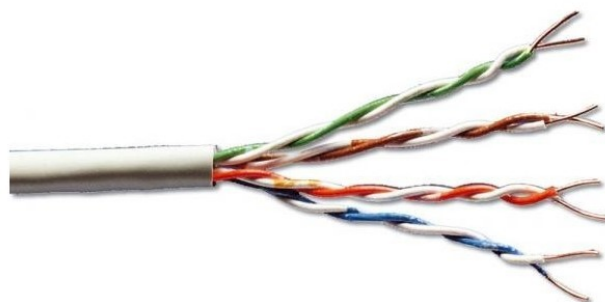

Bobina de cable de red CAT. 6 UTP RIGIDO CCA (Aleación)

Características generales

Cumple las normativas ANSI / TIA / EIA 568-B-1, CAT6, ISO / IEC 11801 CLASE E (2nd Edition), CENELEC EN 50173-1, IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-6-1, IEC 61156-6, CENELEC EN 50288-6-2.

Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2.

Conductor OFC (Oxygen Free Copper), pureza 99,9% con diámetro AWG24 que garantiza la transferencia de datos.

Libre de halógenos (LSZH o LSOH o LSOH o LSFH), retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1.

Especificaciones

Longitud: 305 metros.

Color: gris.

Test de funcionamiento.