


Caja de distribución para 4/8/12/24 adaptadores

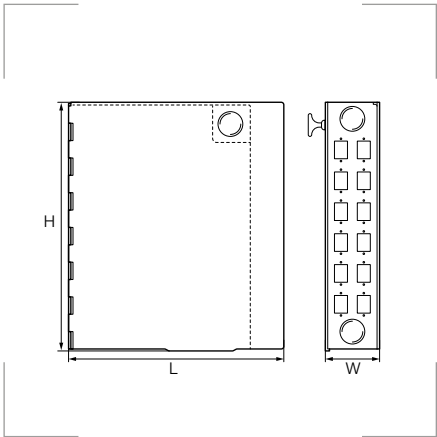

Grado de protección
Polvo/agua: IP50.

Certificados y normas aplicables
RoHS CE 25 años

Material
Acero con recubrimiento en polvo.

Color revestimiento exterior
Gris claro

Descripción

- Caja de distribución de fibra óptica para montaje en pared (kit de montaje incluido).
- Adecuado para adaptadores LC dúplex, SC simplex. Adaptadores no incluidos.
- La placa de adaptadores es muy sencilla de fijar y de reemplazar.
- El grosor del marco es de 1,0 mm e incorpora un panel de adaptadores de 1,2 mm.

Aplicaciones

- Ethernet, fiber channel, ATM, LAN, MAN y WAN.
- Comunicación de datos.
- Aplicaciones de interior.
- Redes FTTx.

Referencia	Capacidad adaptadores	Incluye	H mm	L mm	W mm	Embalaje unidades
0558.CI04SC	4	2 prensaestopas PG11	140	130	34,0	1
0558.CI08SC	8	2 prensaestopas PG11	140	130	34,0	1
0558.CI12SC	12	2 prensaestopas PG13,5	182	160	36,5	1
0558.CI24SC	24	2 prensaestopas PG13,5 y 2 tapones	182	160	69,5	1

