




Ficha Técnica

Referencia 0880.6URF0M

Conectores RJ45 Cat.6 UTP para cable rígido y flexible.

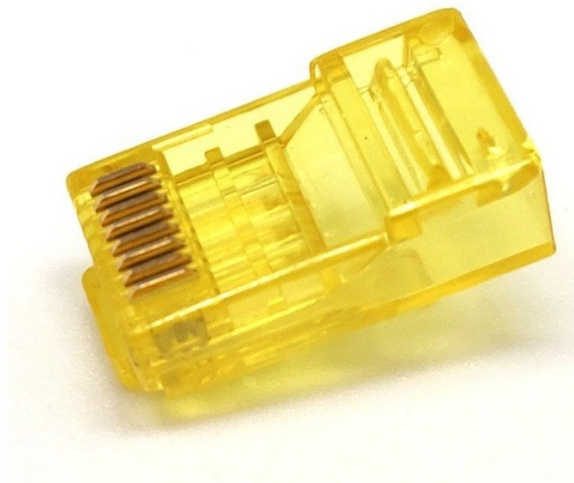

Conector RJ45 CAT6 UTP s/guía AMARILLO Cable rígido y Flexible 8 Hilos macho

Suministro mínimo bolsa de 100 unidades.

Rendimiento: CAT 6, 1GBase-T

Aplicaciones: Confección de cable de conexión

Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

Propiedades generales:

Propiedades técnicas:

Ciclos de conexión del conector hembra: > 750 de conformidad con la norma ISO/IEC 11801,

IEC 60603-7-5 Material de la carcasa del conector: policarbonato, AMARILLO

Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,6 µ chapado en oro

Inflamabilidad: UL 94V-2

Propiedades físicas:

Fuerza de inserción: ≤ 30 N

Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)

Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 hasta +80 °C

Capacidad de conducción de corriente: 1-1,5 A a 50 °C

Modelo: Plug

Tipo de conector: RJ45 8(8)