

19" 1U ST Patch Panel 24xRJ45/u, Cat. 6, negro, totalmente equipado

DESCRIPCIÓN



ALCANCE DE LA ENTREGA

- Panel de conexiones metálico de 19" 1U de 24 puertos, vacío, estante para sujetacables integrado
- 24 módulos de conexión Cat. 6, RJ45/u incl. tapas guardapolvo
- Kit de montaje de 19
- 4 tiras de etiquetado
- Bridas para cables
- Instrucciones de instalación

TENDER

Módulo de conexión RJ45 de Categoría 6, para el establecimiento de canales de transmisión de clase E con hasta 4 conexiones enchufables, cumple con los requisitos de Categoría 6 de las normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1) así como TIA/EIA 568.2-D, comprobado de-embedded según IEC 60603-7-4, interoperable y compatible hacia atrás con Categoría 5e y Categoría 5.

Adecuado para aplicaciones 10GBASE-T según IEEE 802.3™ Sección Cuatro hasta 500 MHz y 55 m.

Probado de acuerdo con el control de fabricación de R&M, realizando una inspección del 100%.

Compatible con conectores RJ estándar (RJ11, RJ12, RJ45), conexión Easy-Lock sin placas ni herramientas de cables de instalación AWG 26 - 22 (0,4 mm - 0,65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. Terminación de par paralelo sin cruce según TIA 568-A/B, contactos de bronce chapados en oro para >1000 ciclos de acoplamiento, contactos IDC con alivio de tensión de un solo hilo y >20 ciclos de inserción, resistencia de contacto <50 mOhmios, resistencia dieléctrica >1000 Veff. Admite PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpOE (IEEE 802.3bt) y es compatible con IEC 60512-99-001/002. Con alivio de tensión del cable integral, incluida cubierta antipolvo.

Dimensiones de montaje 14,9 x 19,5 mm, grosor máximo del material 1,6 mm.

Material: libre de halógenos y metales pesados de acuerdo con las directivas RoHS 2.X de la UE.

Paquete especial para instaladores, que contiene módulo de conexión de categoría 6, sin apantallar, cubierta antipolvo, marco encajable (negro), brida para cables e instrucciones de instalación.

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Número de conectores (A)	24
Conector de categoría (A)	Cat. 6
Tipo de conector (A)	RJ45
Clase de protección IP	IP 20
PoE	Sí

Cantidad de unidades de altura	1 U
Versión del bastidor	panel de conexiones
Ensamblaje	totalmente lleno
Soporte para conector / módulo	Marco encajable
Capacidad (puertos)	24
Fijación	19 "

DATOS MECÁNICOS

DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Dimensiones	482.6 mm x 43.2 mm x 151.5 mm / 19 in x 1.701 in x 5.965 in (W x H x D)
Color	acero, azul, cromatizado / frontal, negro (RAL 9005)
Material	acero: DC01 (1.0330), 1,5 mm

DATOS ELÉCTRICOS



DESCRIPCIÓN	VALOR / RANGO DE VALORES
Estándar	EN 50173-1 IEC 60603-7: Características eléctricas de las tomas de telecomunicaciones ISO/IEC 11801

ACCESORIOS




Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 antra R302151		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 azul R302152		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 marr R302153		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 verd R302154		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 rojo R302155		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 viole R302156		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 blan R302157		
Accesorios		Clip Seguridad Nivel 1 Snap-in IP20 ama R302158		
Accesorios		Hoja de etiquetado del panel de intercone R305090		
Accesorios		Protector de radio lateral de 19", izquierd R306181		

Tipo	Imagen	Descripción	Artículo	Número E
Accesorios		Tapa ciega a presión, gris claro	R308708	
Accesorios		19" 1U Cable Management Metal, negro, R802948		
Accesorios		19" 2U Cable Management Metal, negro, R802950		

Blechversion

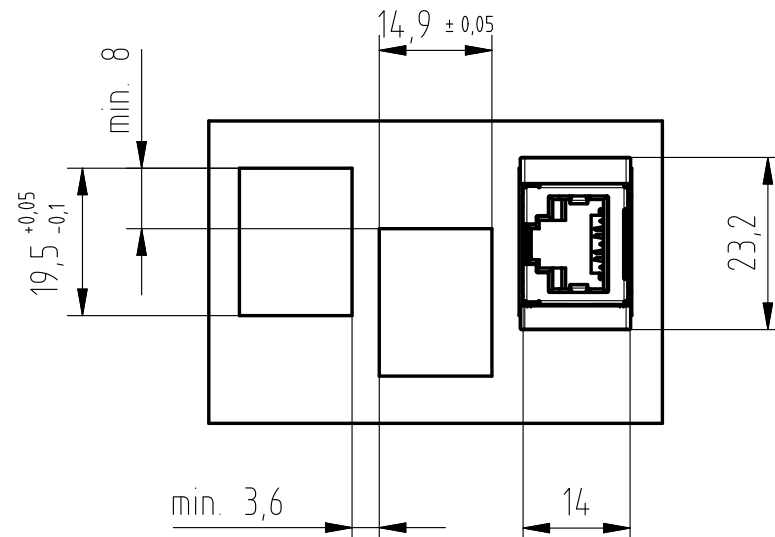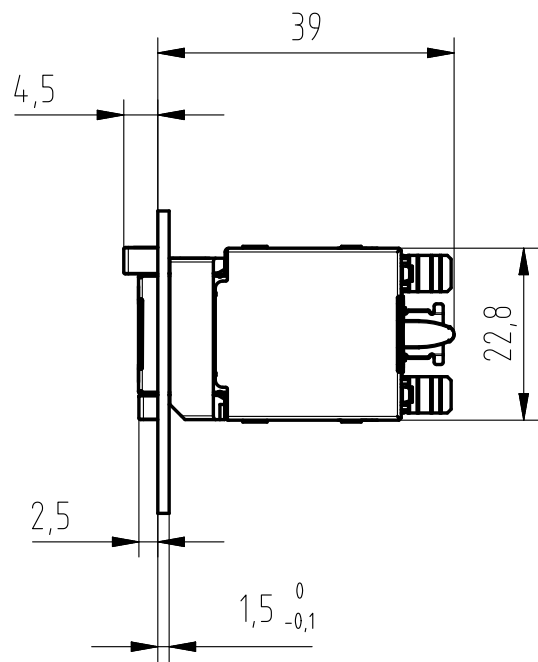

Kunststoffversion

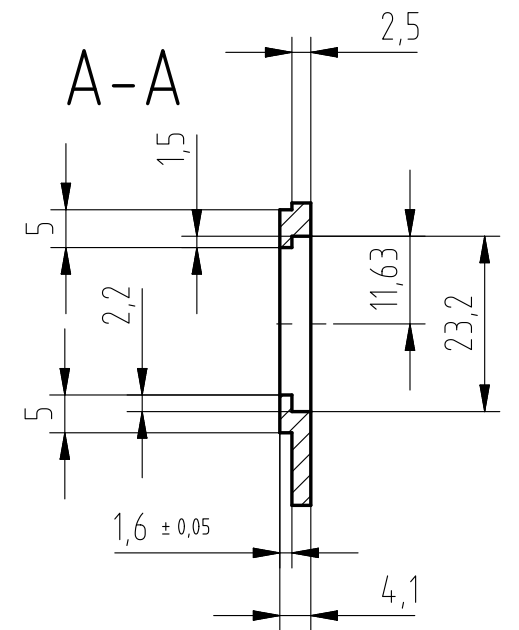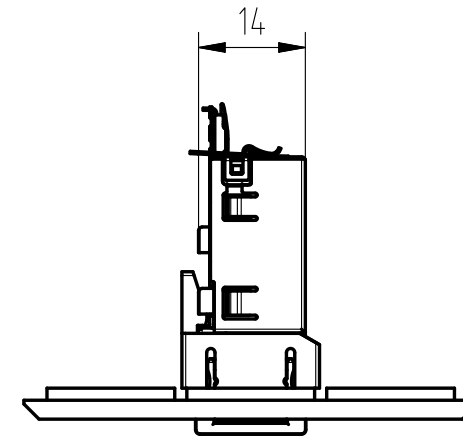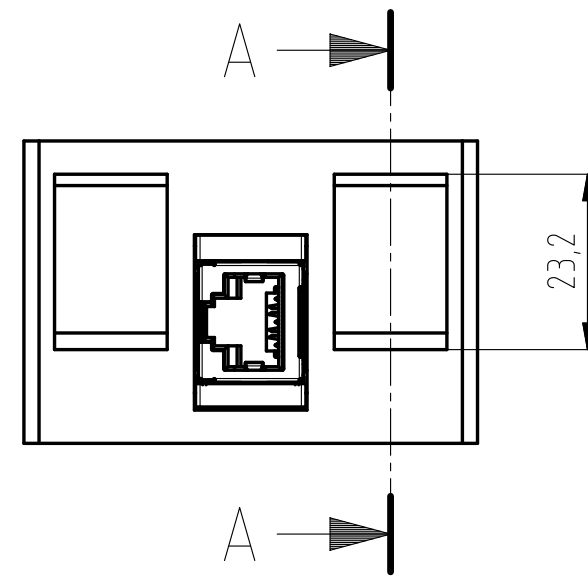

Material		Toleranz			
Behandl		nach			
Farbe					
Benennung		Mst	Gez	17.10.2007	Ct
Snap-In		1:1	Frg	17.10.2007	Sr
 Reichle & De-Massari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Wetzikon Telefon +41 (0)44 933 81 11 Telefax +41 (0)44 930 49 41		Volumen			
		Art Nr	502555		
				Form	A3
				BI	
		502555_-7			Index A